



Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.

Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h




Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.

Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h



8813 R

- Mitlaufende Körnerspitze mit verjüngtem Körper und verlängerter Spitze
- Revolving tailstock centres with smaller body diameter and extended point

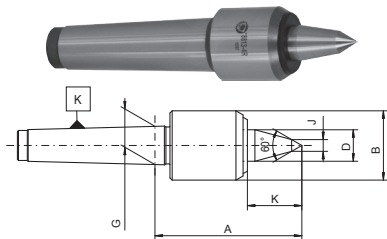

K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	D	G	K	J
K MT	Max. weight	RPM	Max. concent. error	Code No.						
2	170	7000	0,008	800006709	73	32	15	17,780	29	10
3	340	7000	0,008	800006710	74	34	15	23,825	30	11
4	700	6300	0,008	800006245	88,5	42	20	31,267	38	13
5	1400	4300	0,01	800006711	119	58	30	44,399	49	14
6	3000	3000	0,02	800006712	164	80	42	63,348	70	18