



Radialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.

Radial load
Service life of roller bearing: 2000 h

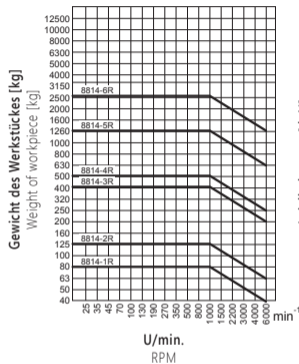


Axialbelastung
Lebensdauer des Wälzlagers: 2000 Std.

Axial load
Service life of roller bearing: 2000 h

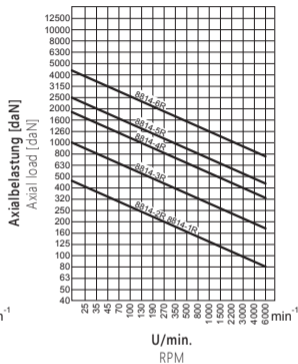

8814 R

- Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Spitze
- Revolving tailstock centres with extended point

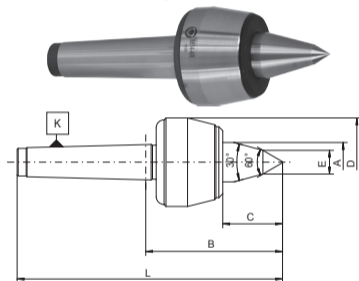

K MK	Gewicht max.	U/min.	Rundlaufabweichung	Artikel Nr.	A	B	C	D	E	L
K MT	Max. weight	RPM	Max. concent. error	Code No.						
1	80	7000	0,010	800006536	15	66,5	23,0	36	9	120,0
2	140	7000	0,005	800006537	20	74,5	33,5	45	10	138,5
3	400	5000	0,005	800006538	25	92,0	43,5	60	12	173,0
4	500	3800	0,005	800006539	32	113,5	52,0	70	14	216,0
5	1200	3000	0,005	800005509	40	144,3	65,3	90	16	272,8
6	2500	2600	0,010	800006540	50	170,5	77,5	105	18	352,5